



信元鋁門窗

SY2-868·1068 高級隔音氣密窗

[發 又 發 · 一 路 發]

SHINN YUAN ALUMINUM WINDOWS & DOORS





SY2-868

TS-35 高級隔音水密氣密橫拉窗

信元鋁門窗

同樣開啓一扇窗，**信元**是您最佳的選擇



一直以來，**信元鋁門窗**以自己為對手！因為當其他競爭對手展現出超越的意圖時，**信元鋁門窗**已經邁前一步，更不斷的超越自己。

堅固而紮實，歷久而彌新的鋁門窗設計，一直是**信元鋁門窗**，所追求的目標，除了贏得消費者的肯定，更贏得同業的尊敬。

獨特的特長

防水性

- 外框深 86mm、橫檔 100mm，美觀大方。
- 外框下橫料採空心階梯式設計，室內部分之框料高度依序向室外下降，可使排水迅速，並有擋水板設計水密性高。
- 所有 P.V.C 防雨條，皆嵌裝於框料，形成四週密封，故能達成水密效果。
- 外框直料與內扇吻合處，採斜面設計並加裝側邊導塊，使窗扇關閉更緊密。

氣密性

- 框料四週採用連續式 P.V.C 氣密條，達成氣密之效果。
- 內扇四週均有尼龍配件，並附防水片，當有風時，不會有吹口哨聲。

強度性

- 內扇邊直料、小鉤直料、均採用空心型料，大鉤直料採雙空心設計，強度可達到 360kgf/m^2 。

安全性

- 外框採用無磁性不銹鋼螺絲接合，堅固耐用。
- 外框上橫料採雙空心設計，水泥嵌縫時，不易變形，可增加強度。
- 室外側小鉤內扇下，設計裝置防盜檔，可防止內扇脫落兼具防盜功能。
- 內扇均採用空心型設計，強度極堅固，不受強風吹而彎曲變形，故玻璃不會脫出。
- 外框上止風板，有安全窗檔功能，內扇不會掉落。
- 內扇採用內拆式設計，清洗玻璃時，可先拆下室內扇，避免拆內扇向室外掉落的危險性。
- 採用豪華型高級窗扣，美觀大方、安全可靠。

拉動性

- 內扇輥輪，採用輥輪耐磨 4 萬次以上，並可上、下調整高度，窗扇拉動自如，滑動輕巧。

施工性

- 外框上、下橫料加寬有保護紗窗軌道設計，不會因室外粉刷關係，而影響紗窗拉動。
- 玻璃槽 12mm、可裝配 3mm 至 8mm 之各種玻璃，玻璃施工配合使用矽利康，氣密性、隔音性更佳。

美觀性

- 外框室內側採嵌合無縫式設計，堅固美觀。
- 外框、內扇、紗窗均採用嵌式組合，堅固美觀。

紗窗

- 紗窗四週採用空心型料，嵌合式組合，堅固、美觀、耐用。
- 導塊採用尼龍包覆彈簧，使紗窗緊緊固定，不會因強風吹而掉落。
- 附有可調整高低輥輪，使紗窗拉動自如。
- 紗窗邊直料把手形設計，左右開啓便利。

極優的性能

強度試驗：耐風壓可達 240、280、 360kgf/m^2 ，依 92 年 6 月 10 日版 CNS 11526 A3235 門窗抗風壓性試驗法。

氣密試驗：漏氣量在 $2\text{m}^3/\text{h} \cdot \text{m}^2$ 以下，依 93 年 1 月 9 日版 CNS 11527 A3236 門窗氣密性試驗法。

水密試驗：防水性可達 50kgf/m^2 ，依 93 年 1 月 9 日版 CNS 11528 A3237 門窗水密性試驗法。

隔音試驗：經由國立海洋大學系統工程暨造船學系之音響實驗室，測定聲音透過損失，其結果依 CNSA2044 評估為 TS-35 等級，依 ASTM E413 評估 $\text{STC}=37\text{dB}$ 。

適用的場合

信元鋁門窗在國內，已是能見度最高，接受度最好的領導品牌鋁門窗，因為無論是都市或鄉村，室外牆或是內牆，信元鋁門窗都能有最高性能的表現，所以任何環境場合，使用信元鋁門窗是您最好的選擇。

隔音水密氣密窗系列，更加適合於超高樓層建築，如醫院、辦公住家大樓、廠房及學校等特別要求高性能之場所。

※本表只對本試樣負責※


信元鋁業股份有限公司

風雨試驗報告記錄表




客戶名稱	信元鋁門窗		工程名稱	SY2-868			
試體名稱	HS-1212- (360-2-50) -V-10/A-H-7		室溫	27	℃	室壓	1009 mbar
氣密：	$q = \frac{q}{A} \times \frac{P_1 \times T_0}{P_0 \times T_1} = \frac{\pi \times 0.05^2 \times 3600 \times 1009 \times 293}{1.2 \times 1.2 \times 1013 \times 300} = 19$						
壓力差	風速	通氣量	壓力差	風速	通氣量		
1 kgf/m ²	0 m/s	0 × 19 = 0 m ³ /m ² h					
3 kgf/m ²	0.02 m/s	0.02 × 19 = 0.38 m ³ /m ² h					
5 kgf/m ²	0.03 m/s	0.03 × 19 = 0.57 m ³ /m ² h					
10 kgf/m ²	0.09 m/s	0.09 × 19 = 1.7 m ³ /m ² h	說明	合乎 CNS 11527 A3236 氣密 2 等級線下			

通氣量線圖

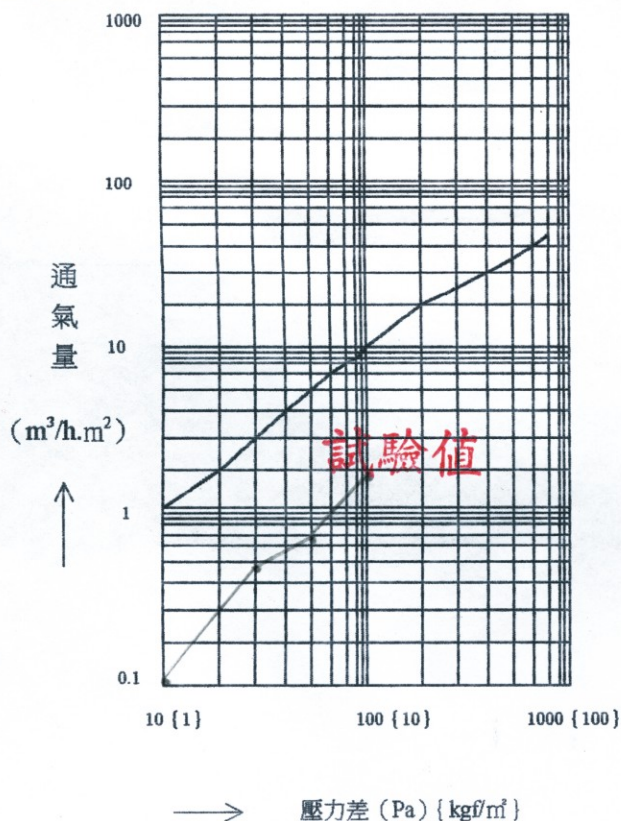

氣密等級線

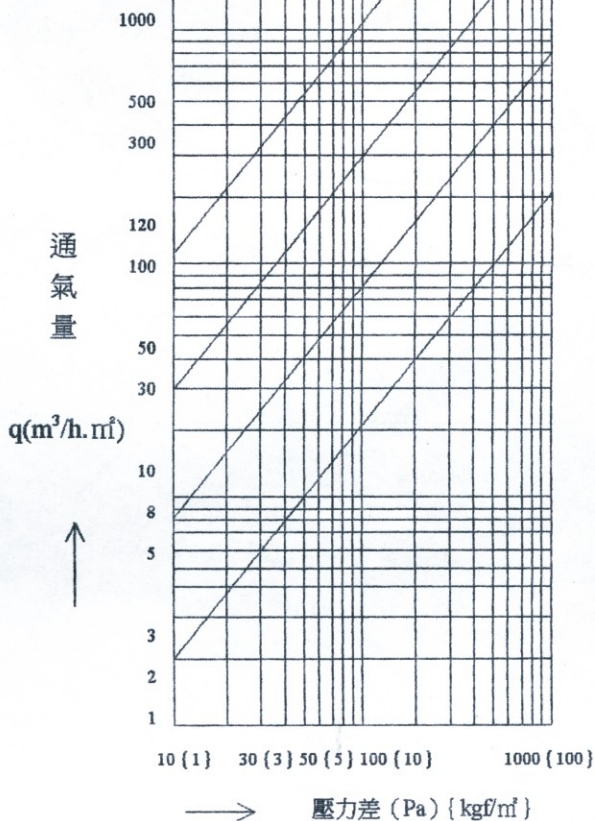

判定 ☒合格 ☐不合格


判定 ☒合格 ☐不合格

※本表只對本試樣負責※

信元鋁業股份有限公司

風雨試驗報告記錄表



類 別	檢 驗 結 果				漏水位置 (試體尺寸及概圖)				
水 密 試 驗	壓力差 (中央值)	觀 察 記 錄			SY2-868 				
	75 ^{kgf} /m ² (50 ^{kgf} /m ²)	維持 10 分鐘無漏水現象 符合 CNS 標準 11528 A3237							
	判 定	☒ 合 格 ☐ 不 合 格							
抗 風 壓 試 驗	錶號	1. (變位)	2. (變位)	3. (變位)	撓度				
	風壓								
	360 Kgf/m ²	8.2	9.1	4.5	2.8 m/m				
	Kgf/m ²				m/m				
	抗 風 壓 錶 1-3 = 950 m/m								
	允許撓度 = $\frac{1}{70} = \frac{950}{70} = 13.6 \text{ m/m}$								
	最大撓度 = 錶 2 - $\frac{\text{錶 1} + \text{錶 3}}{2} = 9.1 - \frac{8.2 + 4.5}{2} = 2.8 \text{ m/m}$								
判 定	☒ 合 格 ☐ 不 合 格								
說 明	2.8 m/m ≤ 13.6 m/m 合乎 CNS 標準 11526 A3235								
膜 厚	17 μ 陽極膜厚含透明漆	檢 驗 結 果	22 μ、21 μ、23 μ、24 μ、22 μ、25 μ						
	μ 粉體塗裝厚度								
	μ 氟碳烤漆厚度								
會 審 人 員 簽 章					風 雨 試 驗 單 位	主 管		記 錄	

P2 (共二頁)

國立台灣海洋大學系統工程暨造船學系
National Taiwan Ocean University
Institute of System Engineering and Naval Architecture

音響實驗室
Acoustics Laboratory

測試報告
Test Report

委託單位：信元鋁業股份有限公司


試驗材料：SY2-868 系列 內拆雙動高級橫拉隔音氣密窗

試驗項目：穿透損失測定

編號：STC-60-2006

實驗人員：黃士峯 連人玉 楊哲綸 李孝元 沈曉佳

負責人：劉德源



中華民國 95 年 12 月 20 日

(附註:本實驗僅對試驗之試樣負責)

日期 95 年 12 月 20 日	穿透損失測試	第二頁
-------------------	--------	-----

三、測定結果

1. 測量日期：95.12.20 溫度：22℃ 溼度：79%


2. 1/3 倍頻帶成分之穿透損失如下：

頻率(Hz)	125	160	200	250	315	400	500	630
穿透損失(dB)	24.58	25.17	28.51	32.13	36.70	37.23	36.46	35.86

頻率(Hz)	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000
穿透損失(dB)	34.27	35.41	35.24	36.61	38.34	39.18	41.07	43.64

3. 依 ASTM E413 評估 STC=37 dB，CNS A2044 評估 Ts-35 等級



4. 測試結果圖

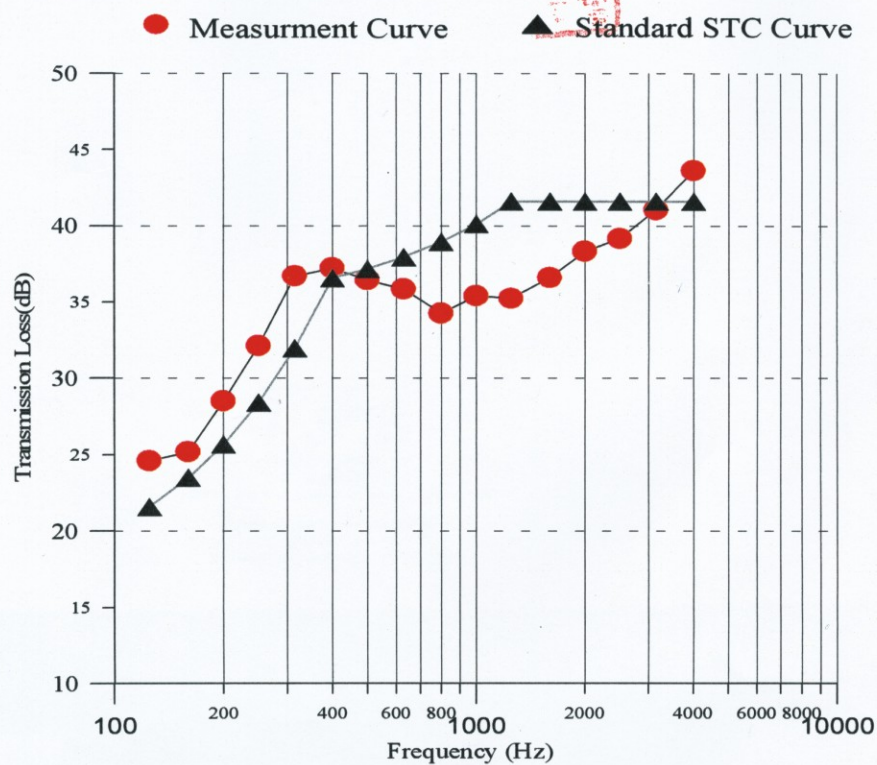


備註	
----	--




SY2-868系列 高級橫拉窗

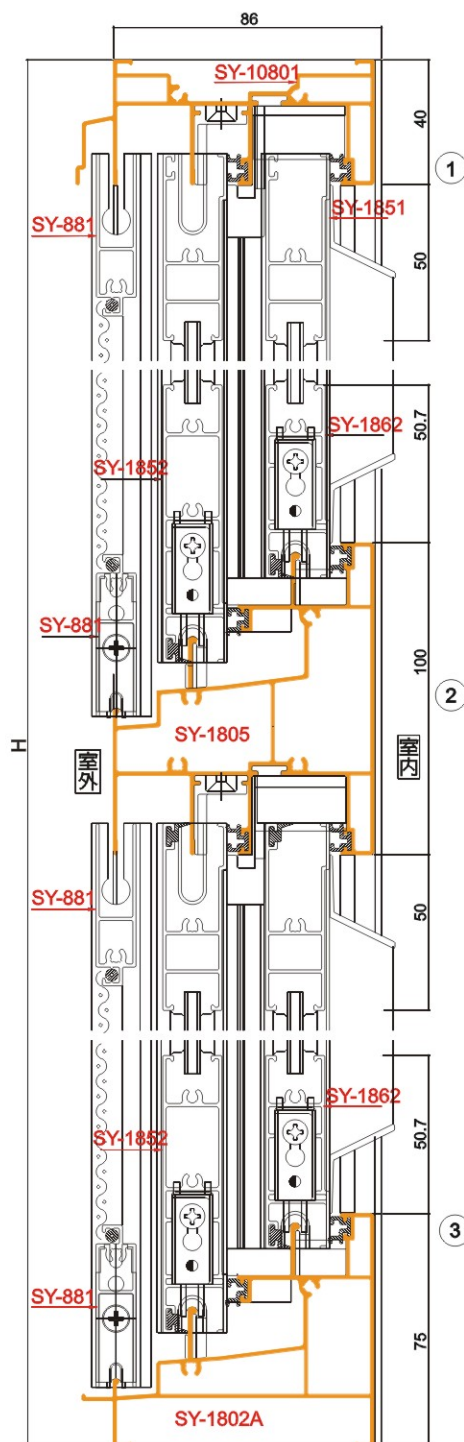


SY2-868-B/B/M (二拉)





SY2-868B/M (二拉)




SY2-868-B/B/M (四拉)




SY2-868-B/B/M (三拉)

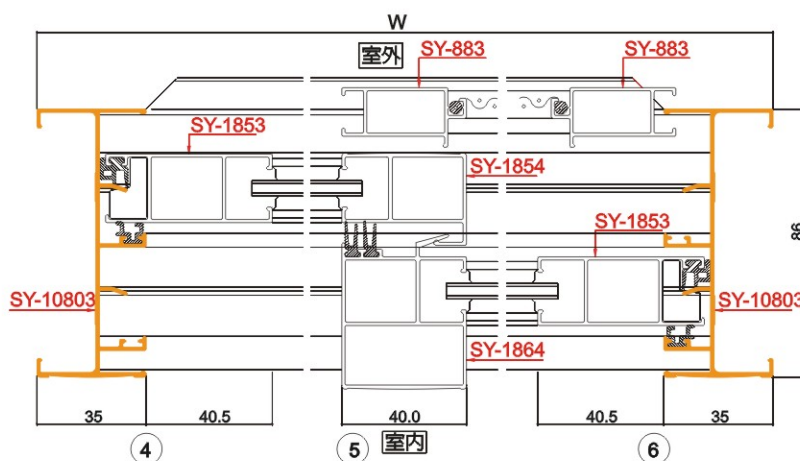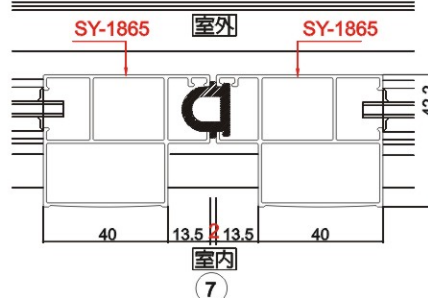


SY2-868系列 高級橫拉窗







SY2-868-F/BM (四拉)



SY2-868-F/BM (三拉)





SY2-868-F/BM (二拉)

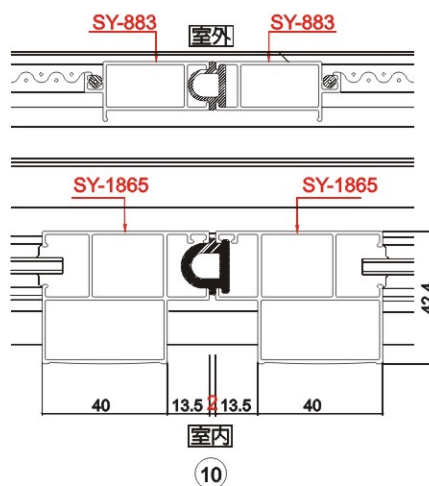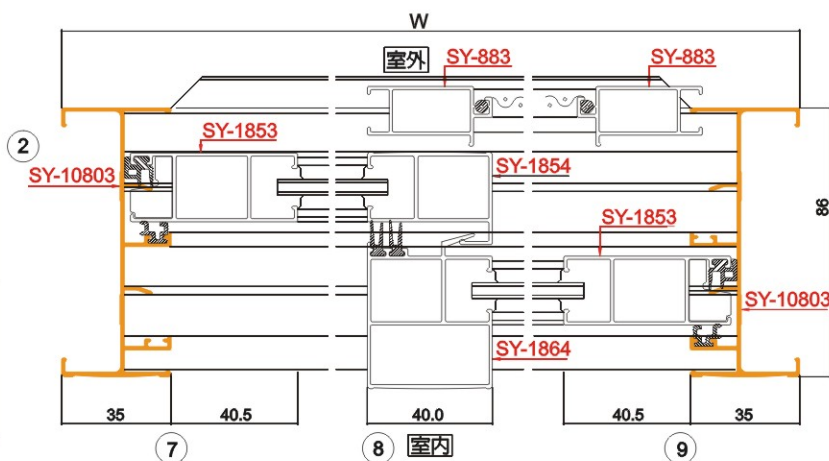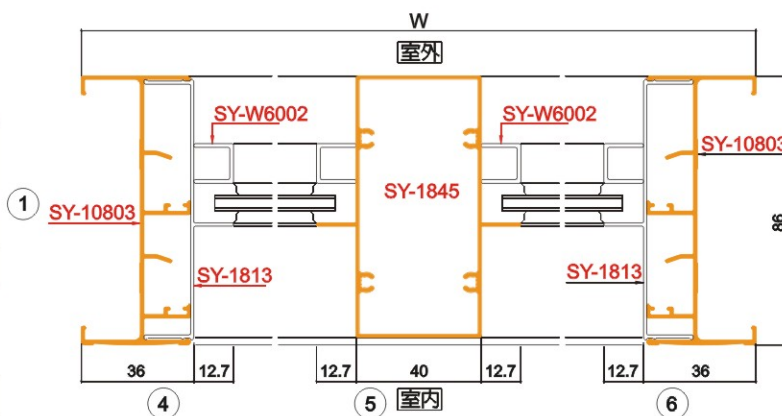
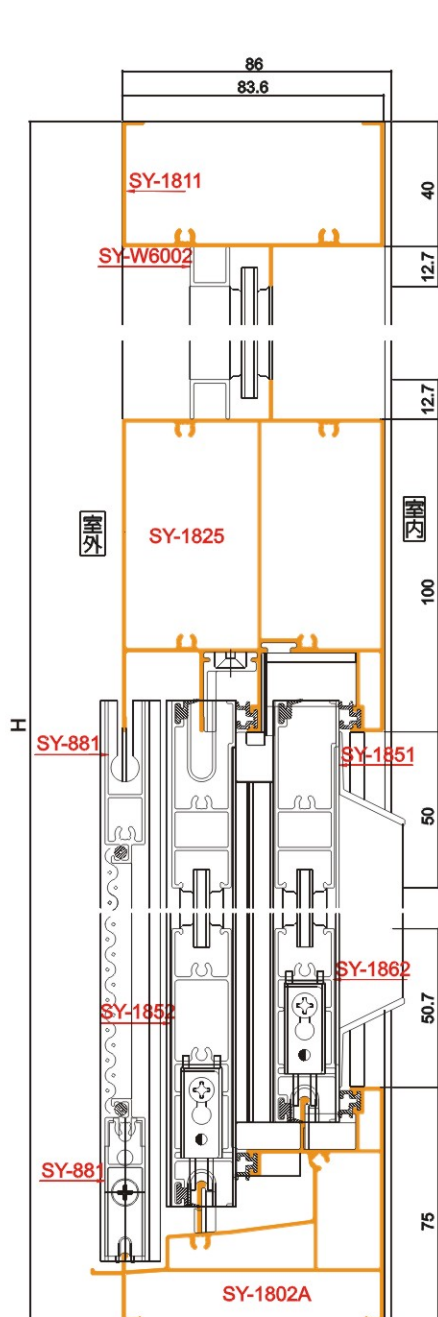




SY2-868用料表&牌價

德元鋁門窗

型 號	圖 型	長 度 (M)	米/重 量	牌 價 (支)	備 註
10801		6	1.119	1125	外框上橫料
1802		6	1.238	1276	外框下橫料(高度70mm)
1802A		6	1.268	1349	外框下橫料(高度75mm)
10803		6	0.705	753	外框左右直料
1805		6	1.879	1967	外框中腰料
1811		6	0.593	631	外框固定橫料
1811A		6	0.6	638	外框固定橫料
1813		6	0.344	366	固定左右側直料
1825		6	1.77	1931	外框中腰料
1835		6	1.66	1811	外框中腰料
1845		6	0.905	962	外框固定中腰料
1845A		6	0.918	976	外框固定中柱料
1851		6	0.509	541	內框上下橫料
1852		6	0.78	830	內框下橫料

型 號	圖 型	長 度 (M)	米/重量	牌 價 (支)	備 註
1853		6	0.454	483	內框邊直料
1854		6	0.437	453	內框大小鉤直料
1862		6	0.548	568	內框下橫料
1864		6	0.696	740	內框大鉤直料
1865		6	0.693	737	內框四拉直料
881		6	0.362	426	紗窗上下橫料
883		6	0.288	351	紗窗左右直料
883C		6	0.308	495	紗窗左右直料
885		6	0.248	381	紗窗橫格料
1893		6	0.482	512	工字型併料
1894		6	1.131	1198	135° 轉角併料
1895		6	1.441	1526	90° 轉角併料
1896		6	1.285	1361	90° 轉角併料



SYC-B01



SYC-B07



SYC-B09



SYC-B02



SYC-B08



SYC-552
(外扇下防落檔)



SYC-B03



SYC-B05



SYC-B06



SYC-C14



SYC-C10-A



SYC-C17



SYC-C15



SYC-C18-A



SYC-C16



SYC-C20



SYC-C29



SYC-C30



SY-8660215



SYC-C31



SYC-C32



W052-1



W052-1 R6



SY2-866不織布防水布



SY2-866加強鐵




SY-864


SY-865

SY-866

SY-867

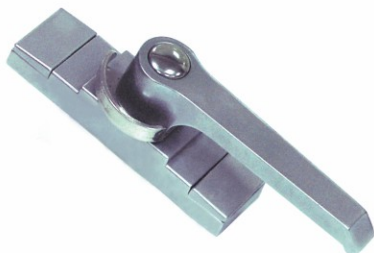

連動式把手（參考用）




非連動式把手（參考用）



SYC-C21



SYC-C22-A



SYC-C22-B



SYC-C23



SY2-868配件表

德元鋁門窗

項目	電腦編號	品 名	單位用量			備 註
			二拉	三拉	四拉	
1	SYC-B01	小鉤上導塊	2	2	4	1853 1854
2	SYC-B07	大鉤上導塊	1	2	2	1853 1865
3	SYC-B09	大鉤上導塊	1	2	2	1864
4	SYC-B02	大鉤(A)下導塊	2	2	4	1854
5	SYC-B08	大鉤(B)下導塊	2	2	4	1864
6	SYC-552	外扇下防落擋	1	1	2	1862
7	SYC-B03	側導塊	N	N	N	1853
8	SYC-B05	封口蓋	2	4	4	1864 1865
9	SYC-B06	下擋	1	2	2	1802 1805
10	SYC-C14	上擋	1	2	2	10801 1805
11	SYC-C10-A	上止風座	1	2	2	10801 1805
12	SYC-C15	小鉤邊上迫緊塊	1	2	2	10801 1805
13	SYC-C17	小鉤邊下迫緊塊	1	2	2	1802 1805
14	SYC-C18-A	下止風座	1	2	2	1802 1805
15	SYC-C16	下排水器(2P)	1	1	1	1802
16	SYC-C20	下排水器(4P)		1	1	1802
17	SYC-C29	上迫緊塊(4P)			1	10801 1805
18	SYC-C30	下迫緊塊(4P)			1	1802 1805
19	SYC-C31	碰條擋(上)			1	1865
20	SYC-C32	碰條擋(下)			1	1865
21	SY-8660215	紗窗碰條擋(上、下)			2	8683 883C
22	W052-1	輥輪	4	6	8	1862 1852
23	W052-1 R6	輥輪(培林)	4	6	8	1862 1852
24	SY2-866	不織布防水布	2	2	2	10801 1802 1805
25	SY2-866	加強鐵	2	2	2	10801 1802



SY2-1068 TS-35 高級隔音水密氣密橫拉窗

信元鋁門窗

同樣開啓一扇窗，**信元**是您最佳的選擇



一扇好窗，可以徹底改變建築生命，能夠完全提昇居住品質。**信元鋁業**用藝術活化建築靈魂，以科學塑造優質環境，在美・實用・人性化等觀念的堅持下，全面提昇人與自然間的良性互動，柔化剛性結構，拓展空間視野。

獨特的特長

防水性

- 外框深 106mm、橫檔 100mm，美觀大方。
- 外框下橫料採空心階梯式設計，室內部分之框料高度依序向室外下降，可使排水迅速，並有擋水板設計水密性高。
- 所有 P.V.C 防雨條，皆嵌裝於框料，形成四週密封，故能達成水密效果。
- 外框直料與內扇吻合處，採斜面設計並加裝側邊導塊，使窗扇關閉更緊密。

氣密性

- 框料四週採用連續式 P.V.C 氣密條，達成氣密之效果。
- 內扇四週均有尼龍配件，並附防水片，當有風時，不會有吹口哨聲。

強度性

- 內扇直料、小鈎直料、均採用空心型料，大鈎直料採雙空心設計，強度可達到 360kgf/m^2 。

安全性

- 外框採用無磁性不銹鋼螺絲接合，堅固耐用。
- 內扇均採用空心型設計，強度極堅固，不受強風吹而彎曲變形，故玻璃不會脫出。
- 外框上止風板，有安全窗檔功能，內扇不會掉落。
- 外框上橫料採雙空心設計，水泥嵌縫時，不易變形，可增加強度。
- 室外側小鈎內扇下，設計裝置防盜檔，可防止內扇脫落兼具防盜功能。
- 內扇採用內拆式設計，清洗玻璃時，可先拆下室內扇，避免拆內扇向室外掉落的危險性。
- 採用豪華型高級窗扣，美觀大方、安全可靠。

拉動性

- 內扇輥輪，採用輥輪耐磨 4 萬次以上，並可上、下調整高度，窗扇拉動自如，滑動輕巧。

施工性

- 外框上、下橫料加寬有保護紗窗軌道設計，不會因室外粉刷關係，而影響紗窗拉動。
- 玻璃槽 12mm、可裝配 3mm 至 8mm 之各種玻璃，玻璃施工配合使用矽利康，氣密性、隔音性更佳。

美觀性

- 外框室內側採嵌合無縫式設計，堅固美觀。
- 外框、內扇、紗窗均採用嵌式組合，堅固美觀。

紗窗

- 紗窗四週採用空心型料，嵌合式組合，堅固、美觀、耐用。
- 導塊採用尼龍包覆彈簧，使紗窗緊緊固定，不會因強風吹而掉落。
- 附有可調整高低輥輪，使紗窗拉動自如。
- 紗窗邊直料把手形設計，左右開啓便利。

極優的性能

強度試驗：耐風壓可達 240、280、 360kgf/m^2 ，依 92 年 6 月 10 日版 CNS 11526 A3235 門窗抗風壓性試驗法。

氣密試驗：漏氣量在 $2\text{m}^3/\text{h} \cdot \text{m}^2$ 以下，依 93 年 1 月 9 日版 CNS 11527 A3236 門窗氣密性試驗法。

水密試驗：防水性可達 50kgf/m^2 ，依 93 年 1 月 9 日版 CNS 11528 A3237 門窗水密性試驗法。

隔音試驗：經由國立海洋大學系統工程暨造船學系之音響實驗室，測定聲音透過損失，其結果依 CNSA2044 評估為 TS-35 等級，依 ASTM E413 評估 $\text{STC}=37\text{dB}$ 。

適用的場合

信元鋁門窗在國內，已是能見度最高，接受度最好的領導品牌鋁門窗，因為無論是都市或鄉村，室外牆或是內牆，信元鋁門窗都能有最高性能的表現，所以任何環境場合，使用信元鋁門窗是您最好的選擇。

隔音水密氣密窗系列，更加適合於超高樓層建築，如醫院、辦公住家大樓、廠房及學校等特別要求高性能之場所。



SY2-1068風雨試驗記錄

國立台灣海洋大學系統工程暨造船學系
National Taiwan Ocean University
Institute of System Engineering and Naval Architecture
音響實驗室
Acoustics Laboratory

測試報告
Test Report

委託單位：信元鋁業股份有限公司

試驗材料：SY2-1068 系列 內折雙動高級橫拉隔音氣密窗

試驗項目：穿透損失測定

編號：STC-60-2006

實驗人員：黃士峯 連人玉 楊哲綸 李孝元 沈曉佳

負責人：劉德源

劉德源

中華民國 95 年 12 月 20 日

(附註:本實驗僅對試驗之試樣負責)

日期 95 年 12 月 20 日

穿透損失測試

第二頁

三、測定結果

1. 測量日期：95.12.20 溫度：22℃ 溼度：79%


2. 1/3 倍頻帶成分之穿透損失如下：

頻率(Hz)	125	160	200	250	315	400	500	630
穿透損失(dB)	24.58	25.17	28.51	32.13	36.70	37.23	36.46	35.86

頻率(Hz)	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000
穿透損失(dB)	34.27	35.41	35.24	36.61	38.34	39.18	41.07	43.64

3. 依 ASTM E413 評估 STC=37 dB，CNS A2044 評估 Ts-35 等級

4. 測試結果圖

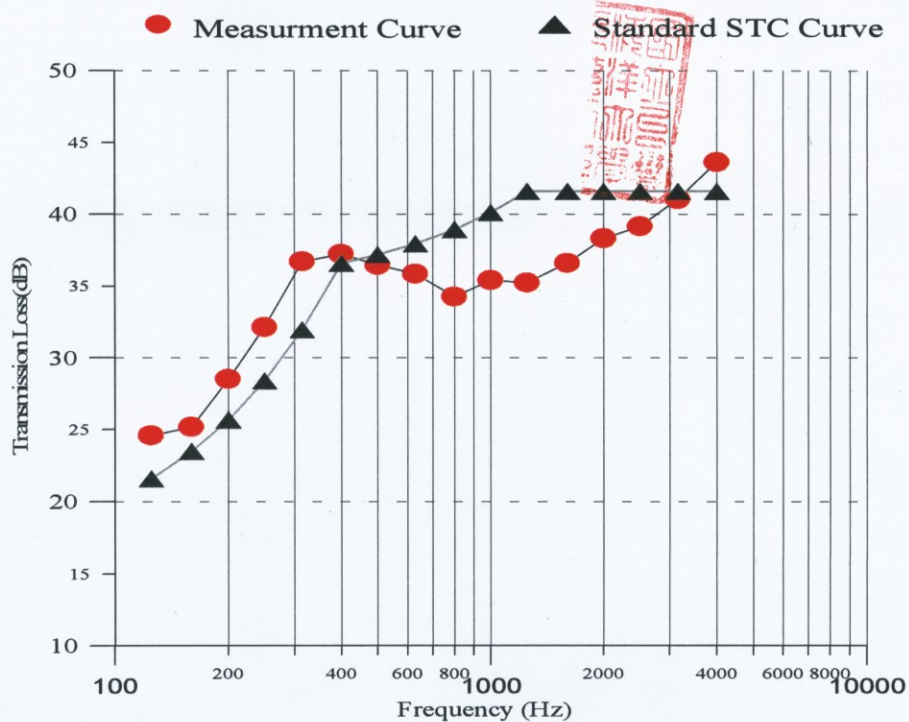


備註




SY2-1068剖面圖

德元鋁門窗

SY2-1068系列 高級橫拉窗

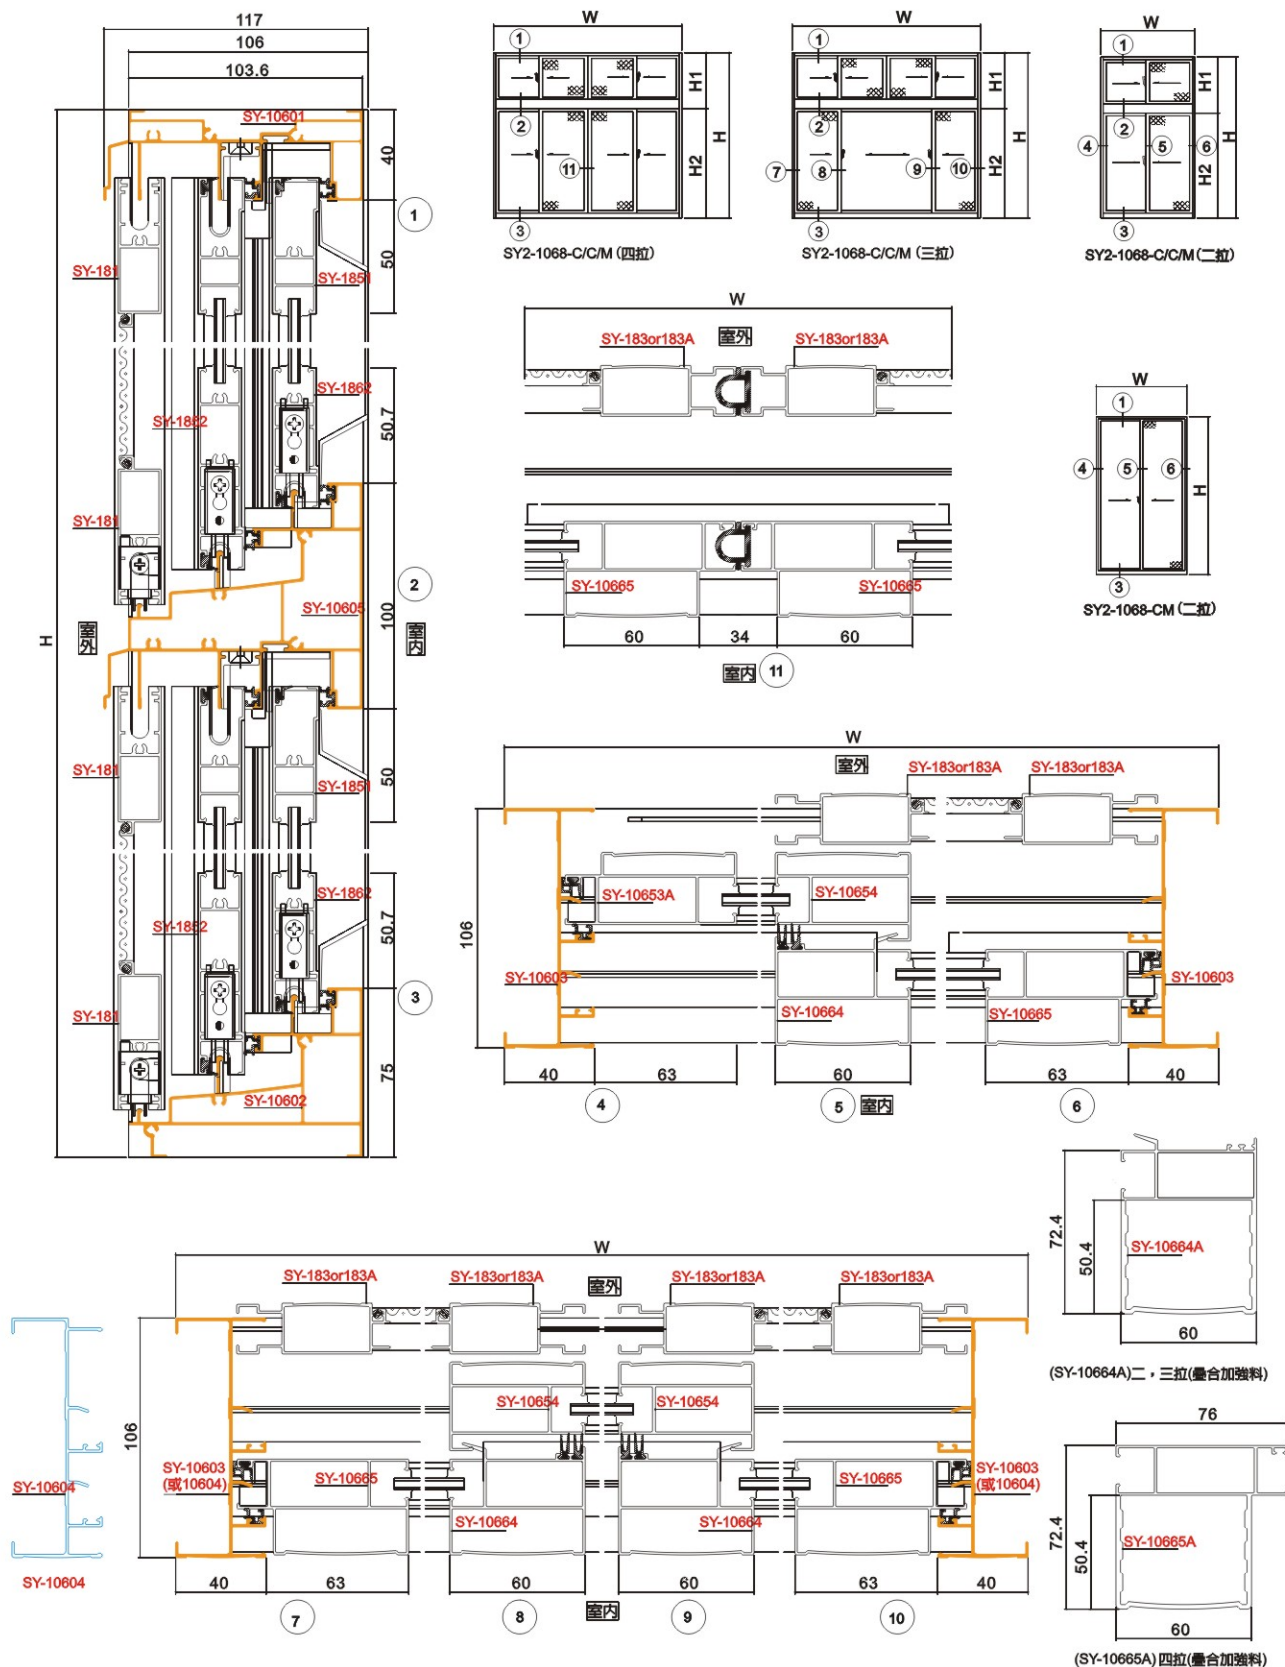










SY2-1068系列 高級橫拉窗



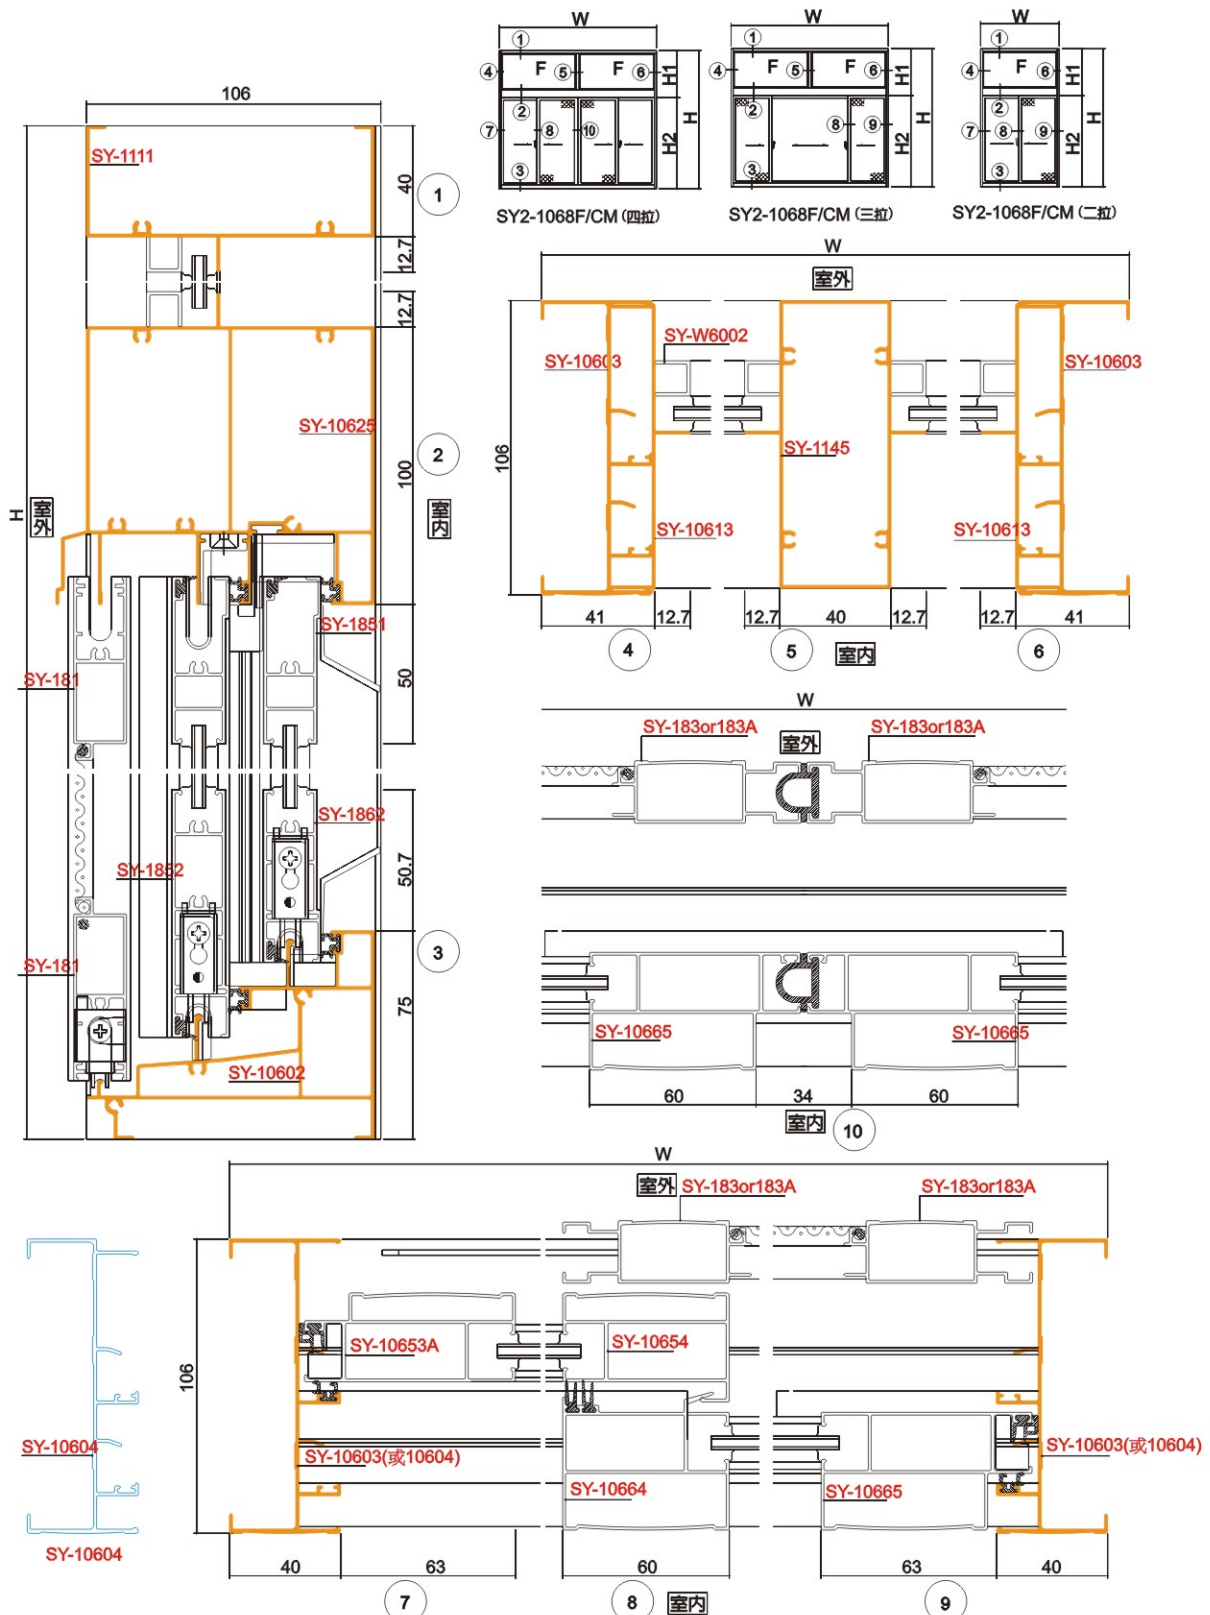




SY2-1068用料表&牌價

德元鋁門窗

型 號	圖 型	長 度 (M)	米 / 重 量	牌 價 (支)	備 註
10601		6	1.318	1326	外框上橫料
10602		6	1.422	1497	外框下橫料
10603		6	0.829	885	外框左右直料
10604		6	0.829	885	外框左右直料
10605		6	2.166	2322	外框中腰料
10613		6	0.399	438	固定左右側直料
10625		6	2.048	2268	外框中腰料
10635		6	1.784	2004	外框中腰料
1111		6	0.647	688	外框固定橫料
1111A		6	0.654	695	外框固定橫料
1113		6	0.426	453	固定左右側直料
1145		6	1.014	1079	外框固定中腰料
1145A		6	1.027	1111	外框固定中柱料
1851		6	0.509	541	內框上下橫料
1852		6	0.78	830	內框下橫料
1862		6	0.548	568	內框下橫料

型 號	圖 型	長 度 (M)	米 / 重 量	牌 價 (支)	備 註
10653		6	0.715	771	內框邊直料
10653A		6	0.802	867	內框邊直料 (玻璃同大小) 小鉤邊直料
10654		6	0.742	801	內框大小鉤直料
10664		6	0.841	909	內框大鉤直料
10664A		6	1.553	1680	內框大鉤直料 (加大型)
10665		6	0.858	942	內框碰合四拉直料 大鉤邊直料
10665A		6	1.570	1725	內框碰合四拉直料 (加大型)
155		6	0.458	579	內框橫格料
181		6	0.502	609	紗窗左右橫料
183		6	0.496	591	紗窗上下直料
183A		6	0.527	630	紗窗左右直料
185		6	0.389	432	紗窗橫格料
1193		6	0.547	582	工字型併料
1194		6	1.346	1425	135° 轉角併料
1195		6	1.709	1810	90° 轉角併料
1196		6	2.034	2154	90° 轉角併料



SY2-1068配件圖

德元鋁門窗



SYC-B03



SYC-B06



SYC-C14



SYC-C01



SYC-552
(外扇下防落檔)



SYC-C03



SYC-C10-A



下SYC-C02(A)小



下SYC-C08(B)大



SYC-D01



SYC-D02



SYC-D03



SYC-D04



SYC-D05



SYC-D06



SYC-D07



SYC-D08



SYC-C15



SYC-C17



SYC-C18-A



SYC-C16



SYC-C20



SYC-C29




SYC-C30



SYC-C31



SYC-C32



W052-1



W052-1 R6



SY2-1066不織布防水布




SY2-1066加強鐵



SY-864 SY-865 SY-866 SY-867




連動式把手（參考用）




非連動式把手（參考用）



SYC-C26



SYC-C27-A



SYC-C27-B



SYC-C28




SY2-1068配件表

德元鋁門窗

項目	電腦編號	品名	單位用量			備註
			二拉	三拉	四拉	
1	SYC-B03	側導塊	N	N	N	10653A、10665
2	SYC-B06	下擋	1	2	2	10602、10605、10635
3	SYC-C14	上擋	1	2	2	10601、10605、10625
4	SYC-C01	小鉤上導塊	1	2	2	10654
5	SYC-552	外扇下防落檔	1	1	2	1862
6	SYC-D01	左上導塊(大、小鉤)	1	1	1	10653、10653A、10665
7	SYC-D02	左下導塊(大、小鉤)	1	1	1	10653、10653A、10665
8	SYC-D03	右上導塊(大、小鉤)	1	1	1	10665、10653、10653A
9	SYC-D04	左下導塊(大、小鉤)	1	1	1	10665、10653、10653A
10	SYC-D05	碰含上側導塊(左、右)	0	0	2	10665、10665A
11	SYC-D06	碰含下側導塊(左、右)	0	0	2	10665、10665A
12	SYC-D07	(小鉤扇上、下)封口蓋	2	4	8	10653、10653A、10654
13	SYC-D08	(大鉤)D料封口蓋	1	1	2	10664A、10665A
14	SYC-C03	封口蓋	2	4	4	10664、10665
15	SYC-C10-A	上止風座	1	2	2	10601、10605
16	SYC-C02(A)	下導塊(小)	1	2	2	10654
17	SYC-C08(B)	下導塊(大)	1	2	4	10664
18	SYC-C15	小鉤邊上迫緊塊	1	2	2	10601、10605
19	SYC-C17	小鉤邊下迫緊塊	1	2	2	10602、10605
20	SYC-C18-A	下止風座	1	2	2	10602、10605
21	SYC-C16	下排水器	1	1	1	10602、10605
22	SYC-C20	下排水器		1	1	10602、10605
23	SYC-C29	上迫緊塊(4P)			1	10601、10605
24	SYC-C30	下迫緊塊(4P)			1	10602、10605
25	SYC-C31	碰條擋(上)			1	10665、10665A
26	SYC-C32	碰條檔(下)			1	10665、10665A

28



Shinn Yuan

信元鋁業股份有限公司

FORMOSA SHINN YUAN ALUMINIUM CO., LTD.

全國第一家鋁門窗榮獲經濟部五項正字標記

全國第一家一貫作業鋁門窗廠

通過經濟部標準檢驗局・ISO 9002 品質認證

▶ 公司地址：高雄縣永安鄉永安工業區永工五路3號

TEL：(07)622-2121 (10線)

FAX：(07)622-3659

▶ 產銷代表線／

TEL：(07)622-2121 轉540・543・545

FAX：(07) 622-2130

▶ 加工代表線／

TEL：(07)622-2121 轉 780・797

FAX：(07) 622-8924

▶ 產銷電子郵件信箱／

mail-to:sycpc@ms26.hinet.net

▶ 加工窗電子郵件信箱／

mail-to:sycmd@ms26.hinet.net